

LA14JE

曲臂式高空作业平台(电动)

安全可靠

- 高精度工作平台负载传感器,持续监控平台重量;
- 标配防挤压系统,有效保护操作者安全;
- 标配双通道传感器,安全可靠;
- 电动应急动力系统,提供更多安全保障;
- 整机元器件防护等级IP65以上,防护等级高。

智能高效

- 复合动作,智能高效;
- 360°非连续回转,零尾摆,更适应狭小空间作业;
- 两轮驱动,爬坡能力高达30%,通过性强;
- 高功率充电器和大容量动力电池,超长续航。

节能舒适

- 臂架自重下降,节能平稳;
- 极限位置减速,中置臂架,动作平稳,晃动量小;
- 优化电控算法,实现功率精准输出。

绿色环保

- 标配锂电,选配铅酸,维护成本低,投资回报周期短;
- 无排放、无噪音,满足室内室外作业工况;
- 整机质量轻,操作流程灵活高效。

标准配置

平台工作灯	电动应急下降系统	自动刹车系统
工作频闪灯	紧急停止系统	倾斜保护系统
负载感应系统	防挤压装置	过载保护
电液比例控制	远程故障诊断系统	全动作警示
T-BOX		




LA14JE >>>



性能参数

项目	单位	LA14JE
尺寸		
最大作业高度	m	16
最大平台高度	m	14
最大作业幅度	m	8.35
A-整机长度 (收拢状态)	m	6.36
B-整机宽度 (收拢状态)	m	1.85
C-整机高度 (收拢状态)	m	2
整机长度 (装箱状态)	m	6.36
整机宽度 (装箱状态)	m	1.85
整机高度 (装箱状态)	m	2
工作平台尺寸 (长×宽×高)	m	1.83×0.76×1.1
转台尾摆 (臂架收拢)	m	0
D-最小离地间隙	m	0.24
E-轴距	m	1.9
最小转弯半径 (内侧/外侧)	m	2.39/3.89
轮胎	/	250-15/7.5 (实心越野胎)
最大跨越高度	m	7.8
性能		
额定载荷 (不受限)	kg	260
平台最大工作人数	/	2
最大爬坡能力 (收拢状态)	/	30%
收拢状态最大行驶速度	km/h	5
起升状态最大行驶速度	km/h	1
底盘工作最大允许角度	/	X-3°/Y-3°
转台回转角度	/	360°非连续
平台摆动角度	/	±90°
飞臂变幅角度	/	-65°~+72°
驱动转向形式	/	2WD×2WS
重量		
整机重量	kg	6980
动力		
电池	/	锂电池 51.2V/304Ah
电池 (选配)	/	铅酸48V/300Ah
充电器	/	48V/60A
液压油箱容积	L	40

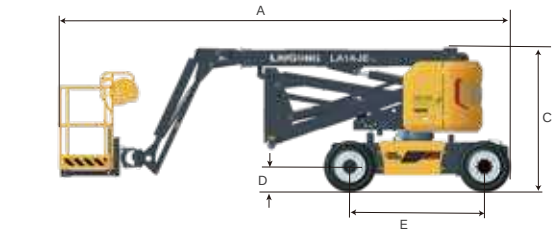

LA14JE性能曲线图

